

SPESIFIKASI :

MODEL	: MS0735W
DIMENSI	: 595 x 465 x 350 mm
BERAT BERSIH	: 8.6 kg
KAPASITI TANGKI KIMIA	: 25 liter
KAPASITI TANGKI MINYAK	: 0.9 liter
PAM	: MARUYAMA PAM OMBOH KEMBAR
TEKANAN MAKSIMUM(kgf/CM ²)	: 35 kgf/CM ²
KAPASITI SEDUTAN (L/Min)	: 7.1 liter
ENJIN	: UDARA SEJUKAN 2 PUTARAN
MODEL	: MARUYAMA BE 230
ISIPADU ANJAKAN	: 22.5 cc
KADAR KUASA	: 0.66KW/7000min ⁻¹ , 0.9PS/7000min ⁻¹
MINYAK	: CAMPURAN PETROL DENGAN MINYAK 2T
SISTEM PENCUCUHAN	: PENCUCUHAN ELEKTRIK
PALAM PENCUCUH	: BPM6Y
SISTEM PENGHIDUPAN	: PENYETAT



AGRICULTURAL CHEMICALS (M) SDN. BHD.

農 業 化 學 (馬) 有 限 公 司

962, Lrg. Perusahaan 8, Taman Perindustrian Perai, 13600 Perai,

P. Pinang, Malaysia. Tel : 04-3907988 Telefaks : 04-3905703

E-mail : info@agricher.com.my




94AP 0808



MS 30 0011 PEST INSEKSID

PAM GALAS BERMOTOR

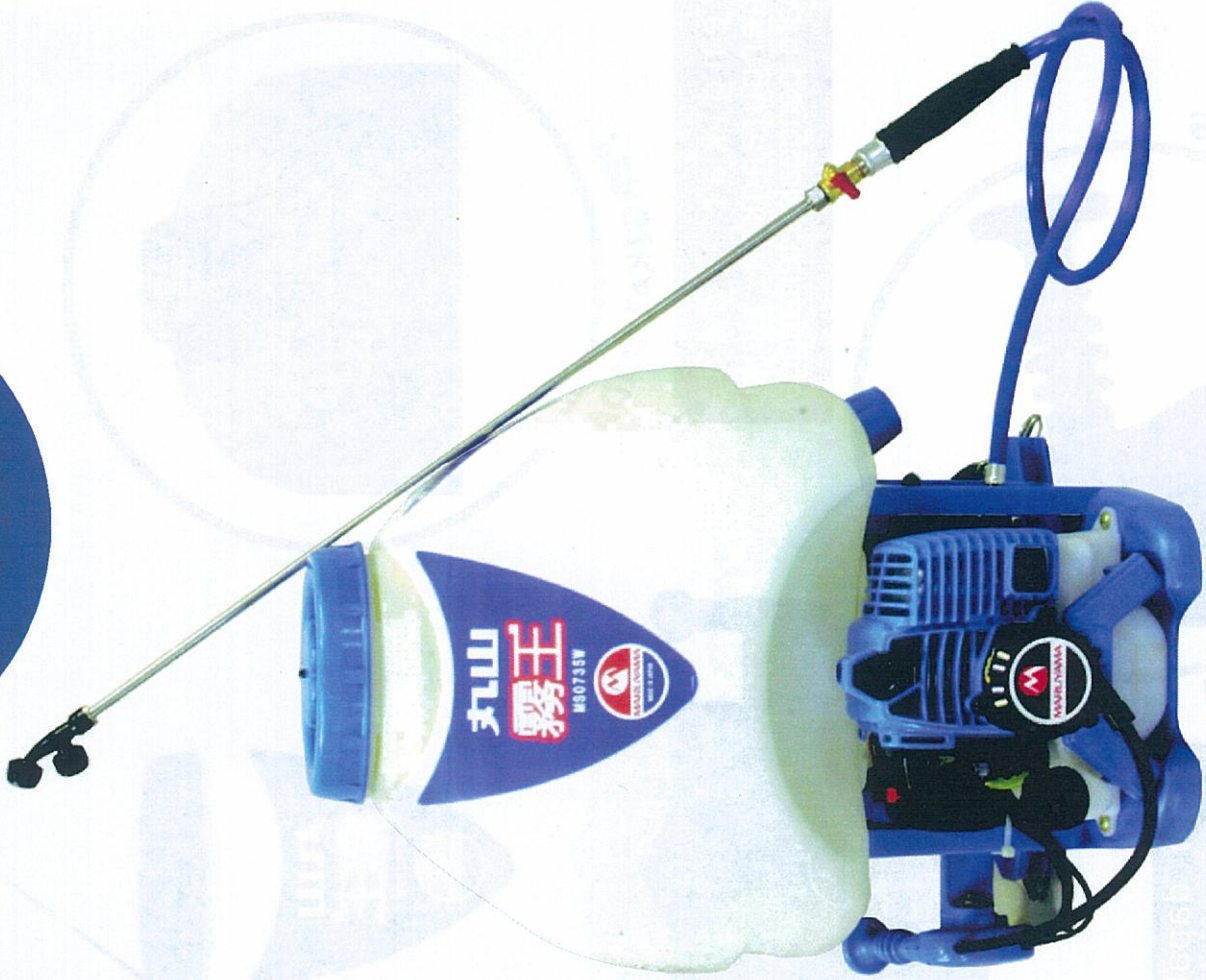

Sesuai untuk semua jenis tanaman




Rangka boleh lentur dan melengkung menghadap ke gerakan pekerja (0° - 15°) untuk memberikan lebih keselesaan kepada penanggung



Dengan pam yang bertekanan tinggi, MS 0735W mampu melakukan penyemburan meskipun ia dilakukan dalam jarak 50 m dari unit pam

Mengelakkan kocakan air dalam tangki dan seterusnya menstabilkan pergerakan

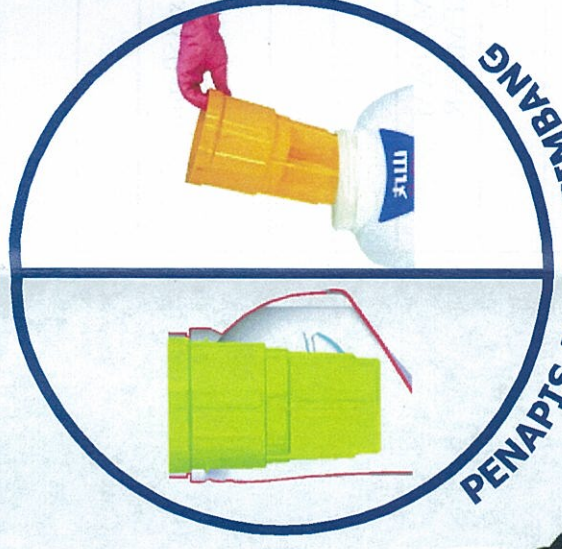

PENAPIS AIR PENGIMBANG

Menambahkan keselesaan penanggung dengan mengurangkan tekanan pada bahagian bahu



TALI PENGALAS MELENGKUNG

Pengikat dada mengurangkan risiko pam penggalas tertanggal




PENGIKAT DADA

Enjin dapat dihidupkan meskipun digalas dengan hanya menggunakan tenaga yang minimum



SISTEM ENJIN YANG SENANG DIHIDUPKAN

Dengan tekanan maksimum 3.5 MPa dan kadar sedutan sebanyak 7.1 L / min untuk menjalankan penyemburan yang baik

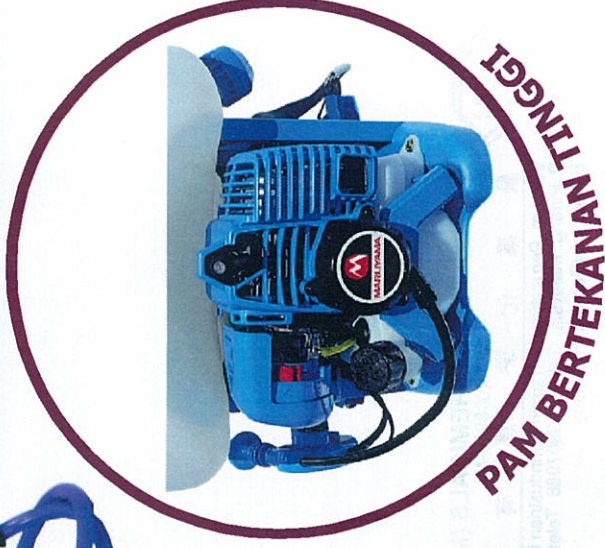

PAM BERTEKANAN TINGGI